

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG



SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

EL500

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này. Nó chứa thông tin quan trọng về

Khóa cửa thông minh và bảo trì.

Đảm bảo rằng chìa khóa cơ được giữ ở nơi an toàn ngoài trời, tức là bên trong ô tô, văn phòng của bạn, v.v.

Không để khóa dưới mưa, ánh nắng và môi trường ngoài trời. Không cố gắng sửa chữa / tháo rời khóa để tránh mất mát không đáng có. Không dùng vật cứng đập vào ổ khóa.

Đảm bảo thay đổi MãPIN của bạn thường xuyên. Không sử dụng pin sạc cho khóa. Sản phẩm này chỉ tương thích với pin kiềm. MãPIN ao có tối đa 32 chữ số. Ví dụ: MãPIN thực + **** hoặc **** + MãPIN thực (Không nhập ký tự bị cắt xén trước hoặc sau MãPIN ao).

Không sử dụng pin sạc cho khóa. Sản phẩm này chỉ tương thích với pin kiềm.

MãPIN ao có tối đa 32 chữ số. Ví dụ: MãPIN thực + **** hoặc **** + MãPIN thực (Không nhập ký tự bị cắt xén trước hoặc sau MãPIN ao).

MãPIN thực (Không nhập ký tự bị cắt xén trước hoặc sau MãPIN ao).

Nếu màn hình cảm ứng không hoạt động, hãy thử khởi động lại thiết bị bằng nguồn điện khẩn cấp bên dưới, được kết nối với Micro-USB.

Khi sử dụng chìa khóa để mở ổ khóa, vui lòng vận chìa khóa về vị trí ban đầu trước khi tháo nó ra.

Vui lòng làm theo các hướng dẫn trên để tránh bất kỳ hư hỏng tích

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

và/ hoặc hư hỏng nào trên khóa.

Thông số

Mặt ngoài : 66(D)x76(W)x369(H)mm

Bao gồm tay nắm : 72(D)x76(W)x369(H)mm

Nhiệt độ thích hợp : -25°C~+55°C

Độ Nhiệt độ làm việc : 25~93%RH, không làm mất

Mật khẩu : 100

Vân tay : 100


Thẻ : 100

Có thể sử dụng thẻ cơ

Hỗ trợ mở khóa bằng app (liên kết app tùy chọn)

Pin : 1.5VAA(LR6)X8(Điện áp:4.5V~6V)


Bộ phận

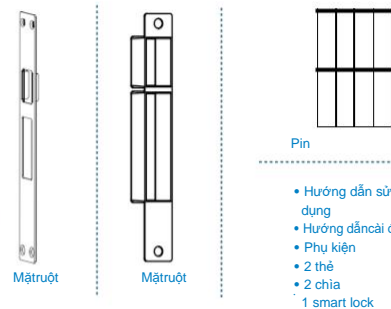

Cách sử dụng


Nút S

Nhấn để vào Menu / Nhấn và giữ bình thường

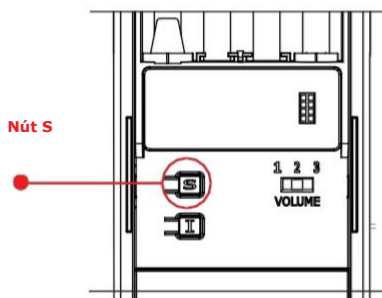


Nút I

Nhấn để cài đặt / Nhấn và giữ để cài đặt mặc định

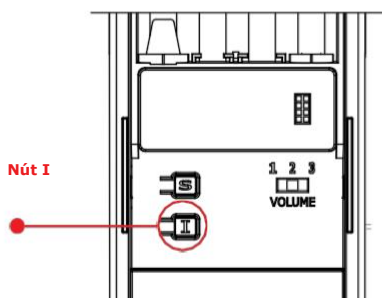

Điều chỉnh âm lượng
Chọn 3 mức điều chỉnh âm lượng

Điều chỉnh âm lượng



Cài đặt


Mật mã khởi tạo: 1234567890

Mật mã mới gồm 6 chữ số khác nhau quay lại nhấn '#' xác nhận. Thông tin người quản lý bao gồm vân tay và mật mã.


Khởi phục cài đặt ban đầu nhấn giữ phím I 5 giây, âm thanh thông báo khởi phục cài đặt ban đầu, thả đợi 3 giây hoàn tất

OPERATION	DESCRIPTION
Thêm mã pin quản lý	Nhấn nút S, theo âm thanh hướng dẫn nhập mật mã ban đầu (Nếu đã thay đổi, nhập mã pin quản lý) và nhấn # sau đó nhấn 1, 1. Nhập mã pin mới, và nhấn # xác nhận. Nhập mã pin mới và lưu.
Thêm mã pin người dùng	Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin người quản lý, nhấn # sau đó nhấn 1, 2. Nhập mã người dùng: 002~090, nhấn #. Nhập mã pin mới cho người dùng, nhấn # xác nhận. Nhập lại mã pin nhấn # để lưu.
Thêm mã pin dùng 1 lần	Nhấn nút S, nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó nhấn 1, 3. Nhập mã dùng 1 lần: 091~0100, sau đó nhấn #. Nhập mã pin mới dùng 1 lần, nhấn # xác nhận. Nhập lại mã Pin nhấn # để lưu.
Xóa mã pin	Nhấn nút S, nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó nhấn 1, 4. Nhập mã: 002~100 sau đó nhấn #. Xóa thành công. Không thể xóa mã pin quản lý chỉ có thể xóa khi khởi phục cài đặt ban đầu.
Xóa tất cả mã pin	Nhấn nút S, nghe âm thanh hướng dẫn nhấn # sau đó nhấn 1, 5, và nhấn #. Xóa thành công. Không thể xóa mã pin quản lý chỉ có thể xóa khi khởi phục cài đặt ban đầu.
Thêm thẻ người dùng	Nhấn nút S, nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó nhấn 2, 1. Nhập mã: 101~190 sau đó quét thẻ lại một lần. Thêm thành công.
Thêm thẻ dùng 1 lần	Nhấn nút S, nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó nhấn 2, 2. Nhập mã: 191~200 sau đó quét thẻ lại 1 lần. Thêm thành công.
Xóa thẻ	Nhấn nút S, Nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó nhấn 2, 3. Nhập mã: 101~200 sau đó nhấn # xác nhận. Nhấn lại #... Xóa thành công.
Xóa tất cả thẻ	Nhấn nút S, Nghe âm thanh hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó nhấn 2, 4 xác nhận. Nhấn lại #... Xóa thành công.
Thêm vân tay quản lý	Nhấn nút S, Nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó nhấn 3, 1. Nhập vân tay 4 lần. Thêm thành công. Nếu thất bại thì nhập lại từ đầu.
Thêm vân tay người dùng	Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó nhấn 3, 2. Nhập mã: 202~290 nhấn # để xác nhận. Thêm thành công. Nếu thất bại thì nhập lại từ đầu.
Thêm vân tay khẩn cấp SOS	Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó nhấn 3, 3. Nhập mã: 291~300 sau đó nhấn # để xác nhận. Nhập vân tay 4 lần. Thành công.
Mở khóa khẩn cấp (Bên trong)	Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý, nhấn # sau đó nhấn 3, 4. Nhập mã: 202~300 nhấn # để xác nhận. Nhấn lại #... Xóa thành công.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MẶT NGOÀI

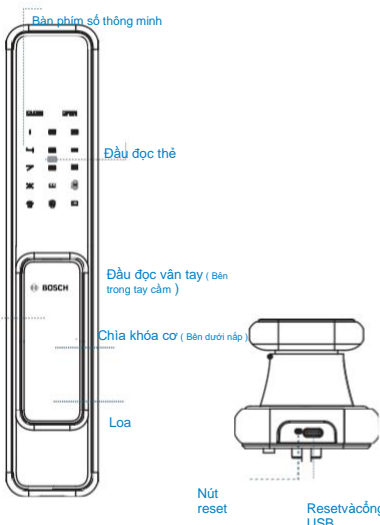


GIỚI THIỆU BỘ PHẬN BÊN TRONG

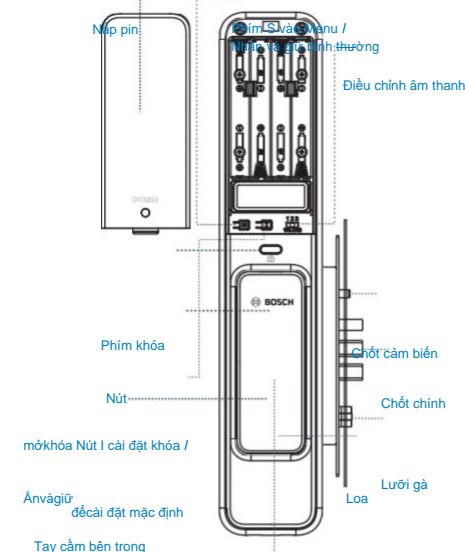


OPERATION **DESCRIPTION**

ADD USER **FINGERPRINT**




Xóa tất cả vân tay Nhấn nút S, nhập mã PIN quản lý theo hướng dẫn thoại vắnhân # sau đó nhấn 3, 5. Nhấn #. Đã xóa thành công. Không thể xóa vân tay chính trước khi khôi phục cài đặt mặc định.

ADD **NETWORK**



Kích hoạt mạng * (chức năng tùy chọn) Nhấn nút S, nhập mãPIN quản lý theo hướng dẫn thoại vắnhân #, sau đó nhấn 4, 1. Mạng yêu cầu sự hỗ trợ của cá thành phần mạng. Tham khảo hướng dẫn sử dụng cá thành phần mạng để biết thêm chi tiết.

Hủy kích hoạt mạng * (chức năng tùy chọn) Nhấn nút S, nhập mãPIN quản lýtheo hướng dẫn thoại vắnhân # sau đó nhấn 4, 2. Đã hủy kích hoạt thành công.

SYSTEM SETTINGS 

Chế độ mở khóa Nhấn nút S, nhập mãPIN quản lý theo hướng dẫn thoại vắnhân #. Kích hoạt chế độ an toàn: Nhập 5, 1, 1. Tắt chế độ an toàn: Nhập 5, 1, 2.

Chuông cửa Chạm vào bàn phím sau đó nhấn # hoặc chuông cửa

Thay đổi ngôn ngữ Nhấn nút S, nhập mã PIN chính theo hướng dẫn thoại vắnhân #. Tiếng Trung: Nhập 5, 2, 1. Tiếng Anh: Nhập 5, 2, 2.

INSTANT FUNCTION SETTINGS 

Kích hoạt bảo mật một chạm Nhấn  trong 5 giây

Tắt bảo mật một chạm Nhấn 4, 4, # tiếp theo làmãPIN chính và nhấn #

Gọi * (chức năng tùy chọn) Nhấn 6, 6, #

Khởi động cài đặt mặc định Nhấn nút "I"

Hủy cài đặt mặc định Nhập thông tin người quản lý, mở cửa lại một lần.


Khởi động nút khóa Nhấn  trong 3- 5 giây

Hủy khởi động 1. Hủy kích hoạt bằng cách nhấn nút mở khóa  bên trong. 2. Nhấn lại trong 3-5 giây để hủy kích


* (optional function) Networkversionrequiresthe purchaseof network components separately.

Mở cửa


Mở bằng mật mã

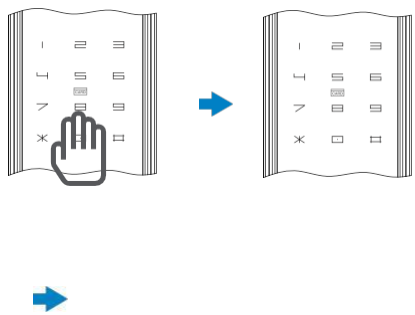


Mở bằng vân tay




Mở với thẻ

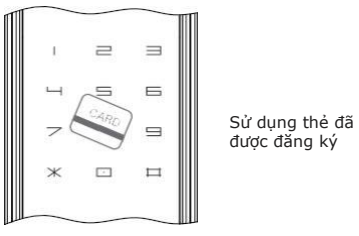

Mở với chìa cơ

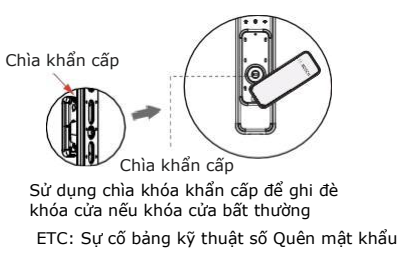

Mở trong trường hợp khẩn cấp

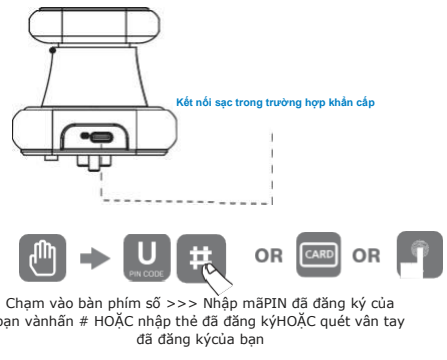

Thay pin

Sản phẩm này sử dụng bốn pin AA kiềm 1,5V. Tuổi thọ trong 1 năm nếu sử dụng 10 lần một ngày. (Người dùng nên sử dụng pin kiềm chính hãng.)



Đảm bảo thay thế tất cả 8 pin theo cách sau:
 * Khi nghe thấy lời nhắc pin yếu;
 * Sử dụng hoặc thay thế pin không đúng loại có thể gây cháy nổ;
 * Vứt bỏ pin cũ một cách có trách nhiệm;

Chuông báo động

- Báo động**
- Báo động chống cạy bo mạch: Báo động sẽ kêu khi bo mạch trước bị cạy.
 - Báo động chống cạy tay cầm: Hệ thống sẽ khóa khi tay cầm bị cạy.
 - Báo động an ninh một chạm: Ở chế độ duy nhất, báo động sẽ phát ra khi ai đó phá khóa. Ở chế độ mạng, cảnh báo sẽ phát ra khi ai đó phá khóa và sẽ được báo cáo với thiết bị đầu cuối (phiên bản mạng yêu cầu mua riêng cá thành phần mạng).
 - Báo động cảm biến mở chìa khóa: Báo động sẽ kêu khi chìa khóa cơ đang được sử dụng.
 - Báo động chốt chính: Báo động sẽ phát ra khi chốt chính không được khóa.
 - Cảnh báo SOS (chỉ dành cho phiên bản mạng): Cá cảnh báo chế độ đơn và chế độ mạng sẽ không tắt, nhưng sẽ được báo cho thiết bị đầu cuối (phiên bản mạng yêu cầu mua cá thành phần mạng riêng).

3- Khóa hệ thống

- Hệ thống sẽ khóa trong 3 phút sau 3 lần thử không thành công. Bàn phím số sẽ cho biết thời gian đếm ngược

Khóa mặc định

- Ấn nút 1 và âm thanh hướng dẫn sẽ nói "Force lock activated". Kích hoạt khóa mặc định Sau đó bạn dùng mãpin quản lý, hoặc vân tay quản lý hoặc chìa cơ âm thanh hướng dẫn sẽ nói "Forcelock deactivated" hủy kích hoạt mặc định

Thẻ IC

- Các thẻ IC sử dụng tính năng NFC đã đăng ký BOSCH thìkhông thể dùng cho thiết bị khác .

Dịch vụ vàbảo hành

- Đường dây nóng 24 tiếng
- Phụ tùng chính hãng
- Dịch vụ trọn đời
- Gói bảo hành mở rộng 1 năm từ công ty Bosch và 1 năm từ công ty Golden House

Tiêu chuẩn sản phẩm

Đồng khóa thông minh này được chứng nhận với những tiêu chuẩn sau : tiêu chuẩn quốc gia GA701-2007 Thông số kỹ thuật chung cho khóa vân tay chống trộm GB21556-2008 Yêu cầu kỹ thuật an toàn chung

Số hotline: 0939862679

BẢO HÀNH

Nhắc nhở

Trong trường hợp khóa của bạn xảy ra vấn đề trực trực vui lòng liên hệ người bán hoặc dịch vụ bán hàng hoặc số hotline của công ty cung cấp những thông tin sau :

Tên địa chỉ số điện thoại , mãsản phẩm , ngày mua vắnhân sản phẩm mô tả vấn đề gặp phải , gửi hình ảnh hoặc video (nếu cần thiết) để chúng tôi cóthể phục vụ bạn tốt hơn tránh những chi phíkhông cần thiết

Điều khoản bảo hành

- Dịch vụ bảo hành chỉ áp dụng cho cá lỗi sản xuất vàbảo hành sử dụng thường xuyên. Nỗkhông bao gồm những điều sau:
- Bất kỳ thiệt hại nào do (các) người dùng gây ra;
 - Cài đặt, thử nghiệm hoặc sử dụng không đúng cách khác với hướng dẫn sử dụng;
 - Sửa chữa hoặc sửa đổi trái phép sản phẩm;
 - Bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, lạm dụng hoặc cố ýnào gây ra sựcố;
 - Thiệt hại do cá hành vi tự nhiê gây ra;
 - Bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào do môi trường của sản phẩm như điện, nhiệt độ, độ ẩm, từ trường hoặc bất kỳ lýdo không thể tránh khỏi nào khác.
 - Bất kỳ lýdo nào khác ngoại trừ chất lượng sản phẩm.

Thẻ bảo hành

Sản phẩm này được bảo hành 2 năm kể từ ngày mua (như ghi trên biên lai gốc) ,Công ty cung cấp dịch vụ bảo hành miễn phí cho người đăng ký thành công theo các điều khoản sau:

Đảm bảo gửi biên lai mua hàng ban đầu hoặc số sê-ri cùng với sản phẩm của bạn cho nhâphần phối của chúng tôi. Bản không được hưởng dịch vụ bảo hành nếu không xuất trình được cá mục nêu trên.

Bạn không được hưởng dịch vụ bảo hành nếu biên lai mua hàng hoặc số sê-ri đã bị giả mạo hoặc thay đổi theo bất kỳ hình thức nào.

